

UTILITAIRES SPÉCIAUX



EQUIP YOUR VAN!

ADAICO SOLUTIONS

 ADAICO®

01

Tube de transport pour utilitaires






01

Tube de transport pour utilitaires

Tube de transport rond en plastique

- Résistant aux rayures
- Temps d'installation: 20 minutes
- Système de verrouillage de sécurité
- Couleurs et logos personnalisables
- Longueurs (L) en 3,08 m. et 4,08 m.
- Diamètres (\varnothing) de 160 et 200 mm

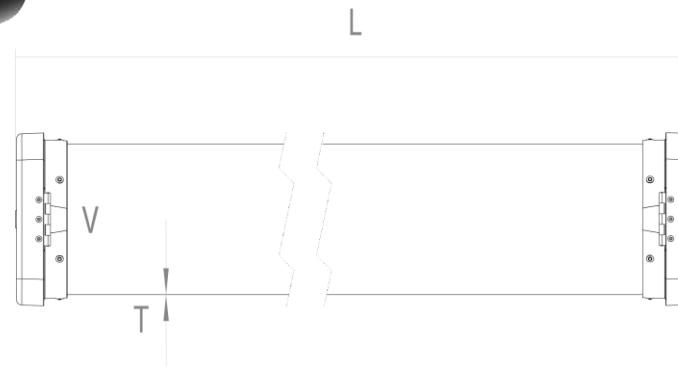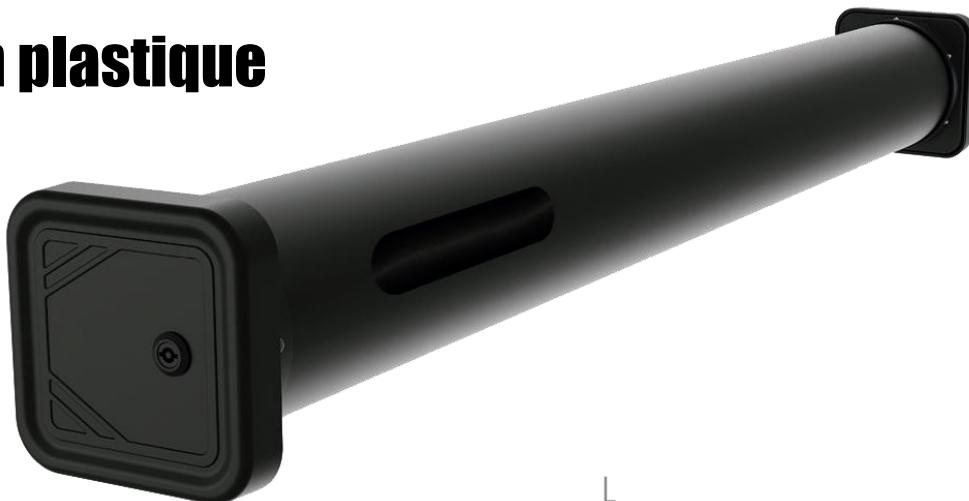



cod.	L mm	B mm	H mm	T mm	\varnothing mm	Volume	KG	Box	Unit
0201060	3080	190	192	4	160	78 x 15 mm tubes	8,51	1	16
0201062	4080	190	192	4	160	78 x 15 mm tubes	10,55	1	16
0201064	3080	230	232	4,9	200	123 x 15 mm tubes	12,05	1	16
0201068	4080	230	232	4,9	200	123 x 15 mm tubes	15,10	1	16

01

Tube de transport pour utilitaires

Tube de transport rond en aluminium

- Résistant aux rayures
- Temps d'installation: 20 minutes
- Système de verrouillage de sécurité
- Couleurs et logos personnalisables
- Longueurs (L) en 3,08 m. et 4,08 m.
- Diamètres (\varnothing) de 160 et 200 mm

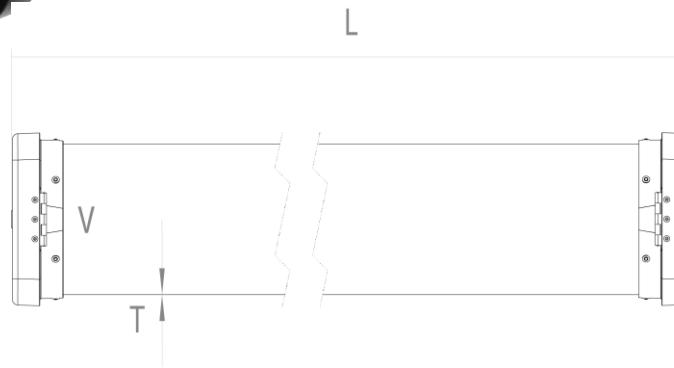

cod.	L mm	B mm	H mm	T mm	\varnothing mm	Volume	KG	Box	Carton
0201070	3080	190	192	2	160	79 x 15 mm tubes	10,56	1	16
0201072	4080	190	192	2	160	79 x 15 mm tubes	13,24	1	16
0201074	3080	230	232	2,5	200	130 x 15 mm tubes	15,46	1	16
0201078	4080	230	232	2,5	200	130 x 15 mm tubes	19,65	1	16


01

Tube de transport pour utilitaires

Kit montage tube de transport rond



- Temps d'installation: 20 minutes
- L205xB124xH213 (Ø160) / Poids: 1,62 kg.
- L245xB124xH253 (Ø200) / Poids: 1,74 kg.

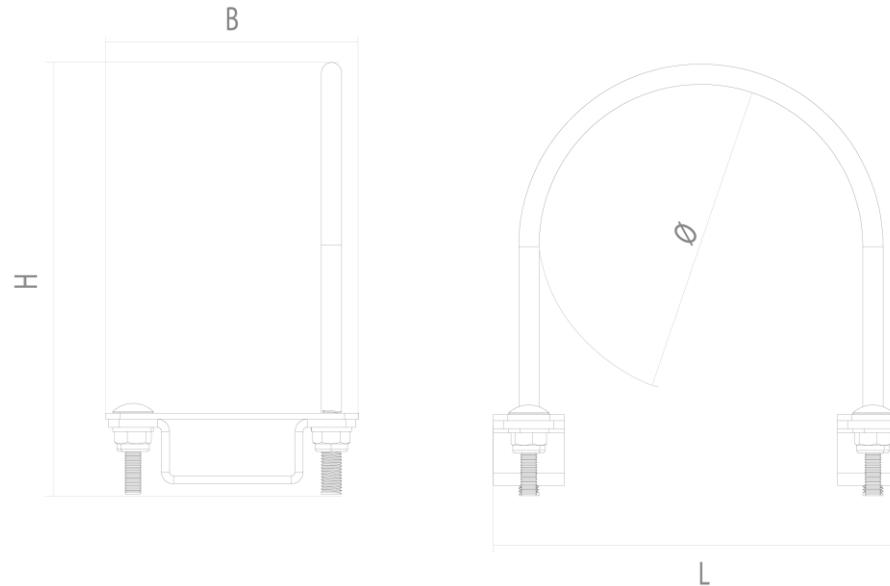


cod.	L mm	B mm	H mm	Ø mm	KG	
0201080	205	124	213	160	1,62	2
0201082	245	124	253	200	1,74	2

01

Tube de transport pour utilitaires

Tube de transport carré en aluminium

- Imperméable
- Résistant aux rayures
- Temps d'installation: 20 minutes
- Système de verrouillage de sécurité
- Système anti-coincement
- Couleurs et logos personnalisables
- Longueurs (L) en 3,3 m. et 4,3 m.
- Largeurs (B) de 170 et 250 mm

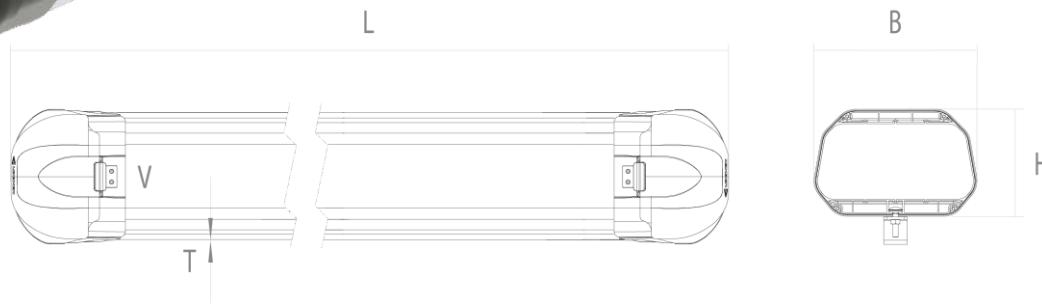


cod.	L mm	B mm	H mm	T mm	Volume	KG		
0201050	3300	250	179	2	108 x 15 mm tubes	21,28	1	16
0201052	4300	250	179	2	108 x 15 mm tubes	27,71	1	16
0201054	3300	170	179	2	66 x 15 mm tubes	13,50	1	30
0201056	4300	170	179	2	66 x 15 mm tubes	19,50	1	30

01

Tube de transport pour utilitaires

Kit montage tube de transport carré


- Temps d'installation: 20 minutes
- L120 / B35 / H32 mm.
- Poids: 0,28 Kg

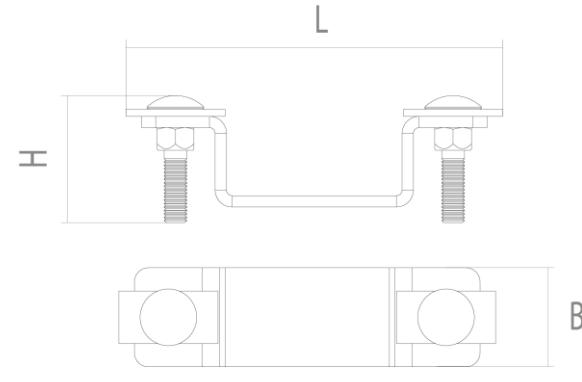

cod.	L mm	B mm	H mm	KG	Box	Unit
0201057	120	35	32	0,28	2	144

Séparateur de tube de transport carré

- Temps d'installation: 20 minutes
- Longueurs (L) en 3 m. y 4,m.
- Poids: 1,99 Kg (3m.) y 2,56 Kg. (4m.)

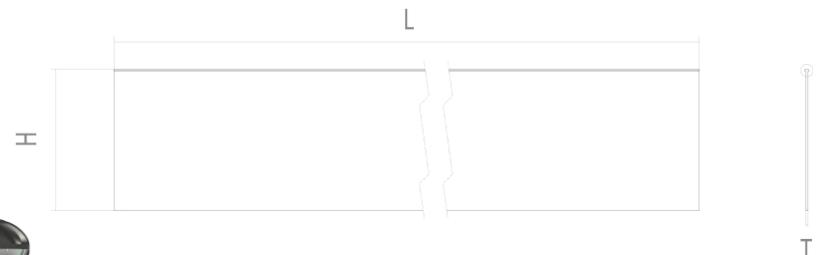

cod.	L mm	H mm	T mm	KG	Box	Unit
0201058	3000	119,5	2	1,99	1	
0201059	4000	119,5	2	2,56	1	



02

Marchepieds pour utilitaires



02



Marchepieds pour utilitaires

02

Marchepieds pour utilitaires

Marchepieds pour utilitaires avec crochet d'attelage - TRIPLE - Noir

- Approuvé TÜV
- Temps d'installation : 20 minutes
- 1462Lx189.3Bx90H mm. / 14,75 kg.
- Charge maximale: 136 kg.
- Surface antidérapante
- Angle de remorquage : 110°

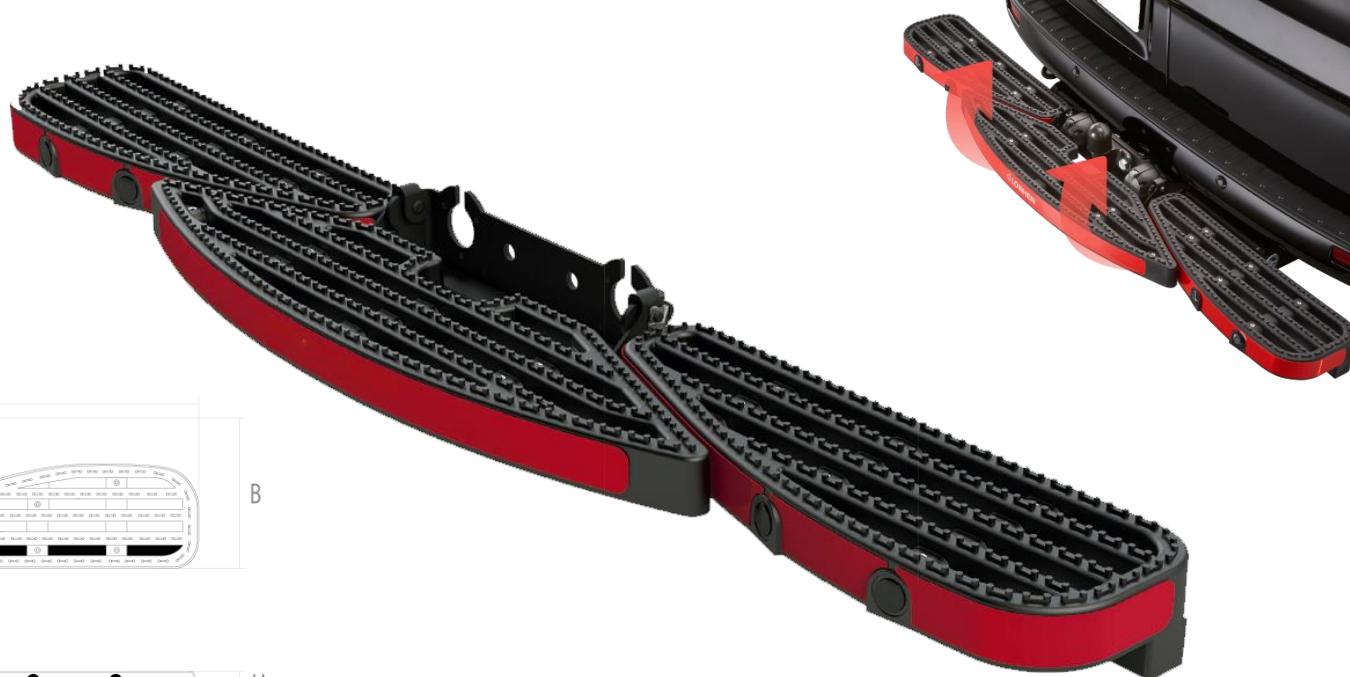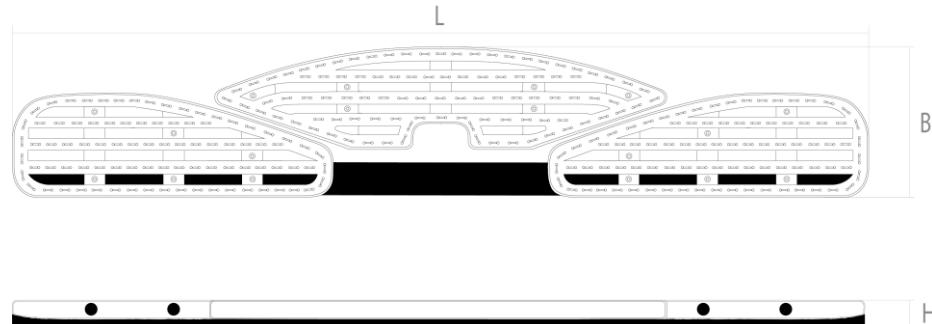

cod.

L mm

B mm

H mm

KG

1

20

1903032

1462

189,3

90

14,75

1


20

02

Marchepieds pour utilitaires

Marchepieds pour utilitaires avec crochet d'attelage - TRIPLE - Jaune

- Approuvé TÜV
- Temps d'installation : 20 minutes
- 1462Lx189.3Bx90H mm. / 14,75 kg.
- Charge maximale: 136 kg.
- Surface antidérapante
- Angle de remorquage : 110°

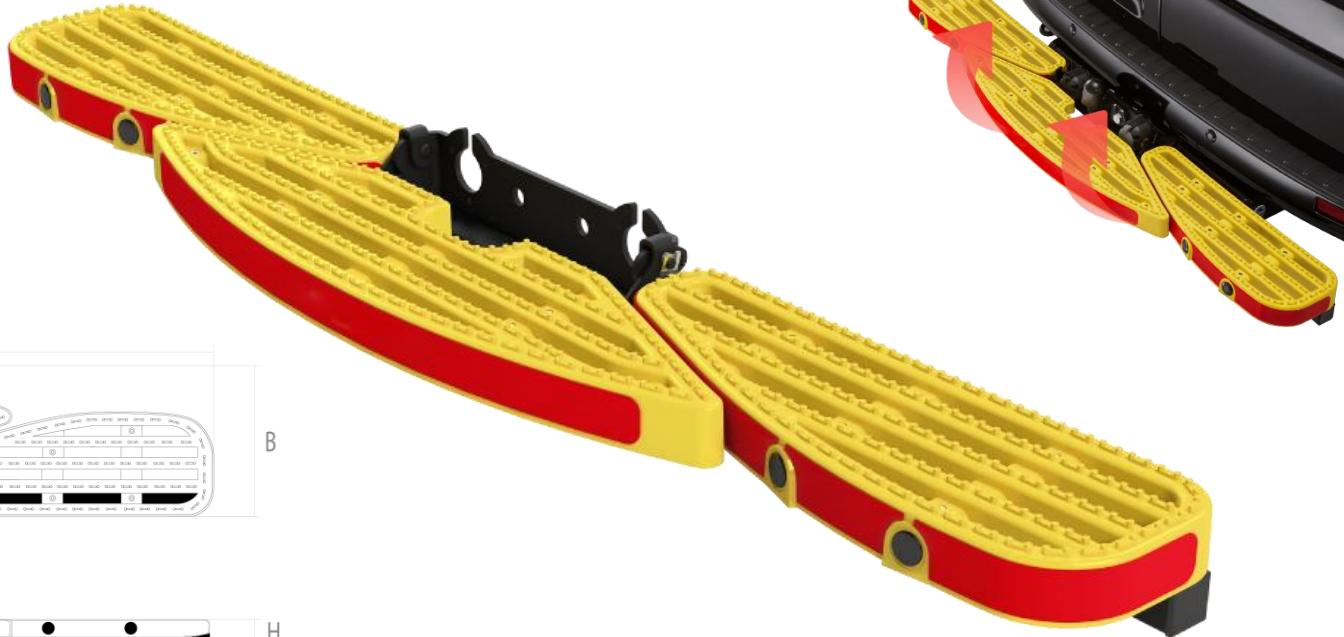

cod.

L mm

B mm

H mm

KG

1

20

1903034

1462

189,3

90

14,75

02

Marchepieds pour utilitaires

Marchepieds pour utilitaires avec crochet d'attelage - DOUBLE - Noir

- Approuvé TÜV
- Temps d'installation : 20 minutes
- 1462Lx181,9Bx90H mm. / 11,4 Kg.
- Charge maximale: 136 kg.
- Surface antidérapante
- Angle de remorquage : 110°



cod.	L mm	B mm	H mm	kg	kg	kg
1903022	1462	181,9	90	11,4	1	20

02

Marchepieds pour utilitaires

Marchepieds pour utilitaires avec crochet d'attelage - DOUBLE - Jaune

- Approuvé TÜV
- Temps d'installation : 20 minutes
- 1462Lx181,9Bx90H mm. / 11,4 Kg.
- Charge maximale: 136 kg.
- Surface antidérapante
- Angle de remorquage : 110°




cod.	L mm	B mm	H mm	kg	caisse	emballage
1903024	1462	181,9	90	11,4	1	20

02

Marchepieds pour utilitaires

Marchepieds pour utilitaires - DOUBLE - Noir

- Approuvé TÜV
- Temps d'installation: 20 minutes
- 1435Lx188Bx90H mm. / 9,2 kg.
- Charge maximale: 136 kg.
- Surface antidérapante

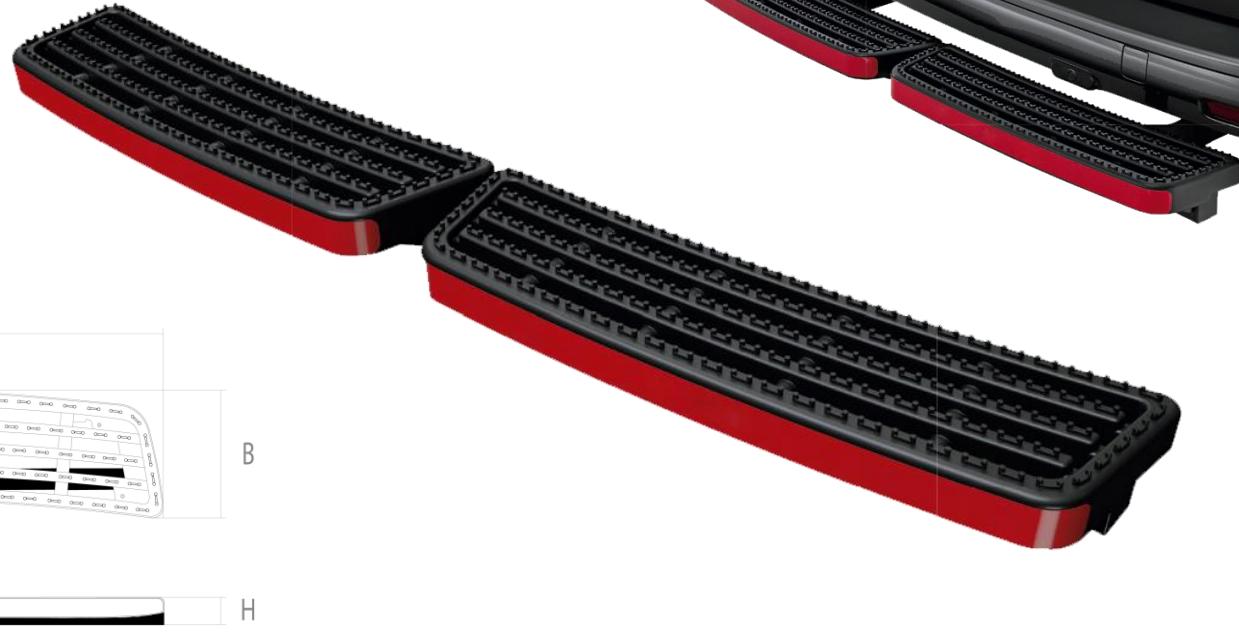

cod.

L mm

B mm

H mm



1903002

1435

188

90

9,2

1


28

02

Marchepieds pour utilitaires

Marchepieds pour utilitaires - DOUBLE - Jaune

- Approuvé TÜV
- Temps d'installation: 20 minutes
- 1435Lx188Bx90H mm. / 9,2 kg.
- Charge maximale: 136 kg.
- Surface antidérapante

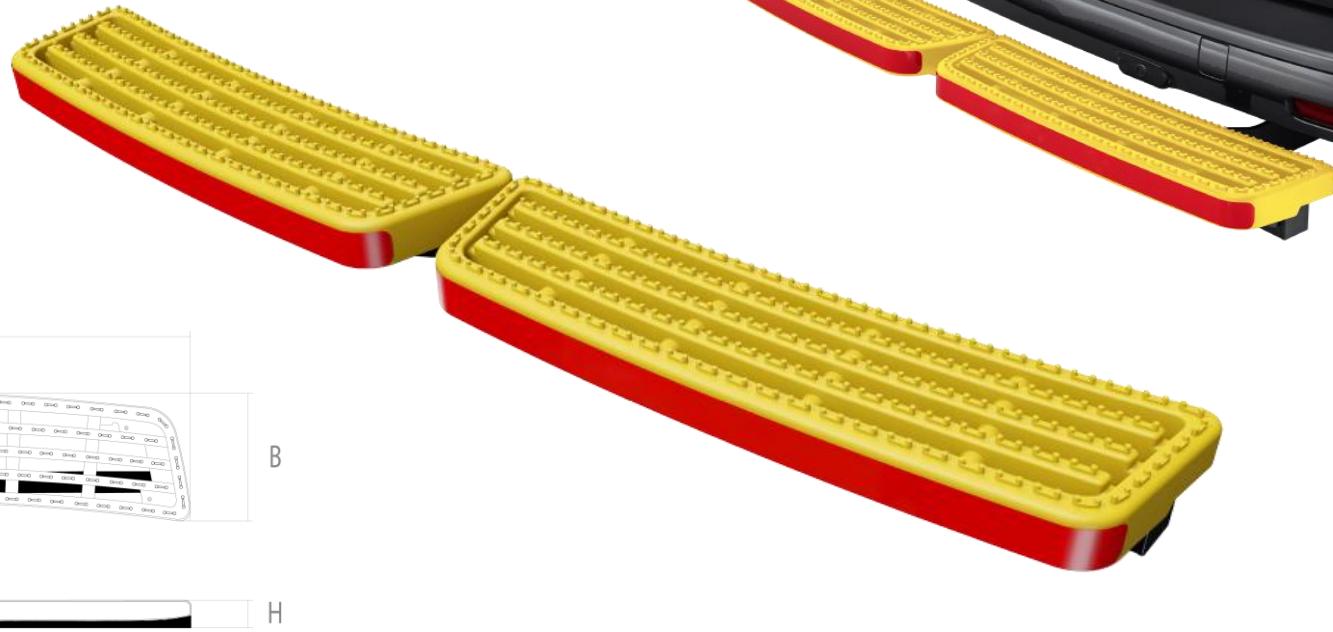

cod.

L mm

B mm

H mm



1903004

1435

188

90

9,2

1

28

02

Marchepieds pour utilitaires

Marchepieds pour utilitaires - TRIPLE - Noir

- Approuvé TÜV
- Temps d'installation: 20 minutes
- 1613Lx188Bx90H mm. / 10,7 Kg.
- Charge maximale: 136 kg.
- Surface antidérapante




cod.	L mm	B mm	H mm	kg	Unité	Stock
1903012	1613	188	90	10,7	1	28

02

Marchepieds pour utilitaires

Marchepieds pour utilitaires - TRIPLE - Jaune

- Approuvé TÜV
- Temps d'installation: 20 minutes
- 1613Lx188Bx90H mm. / 10,7 Kg.
- Charge maximale: 136 kg.
- Surface antidérapante

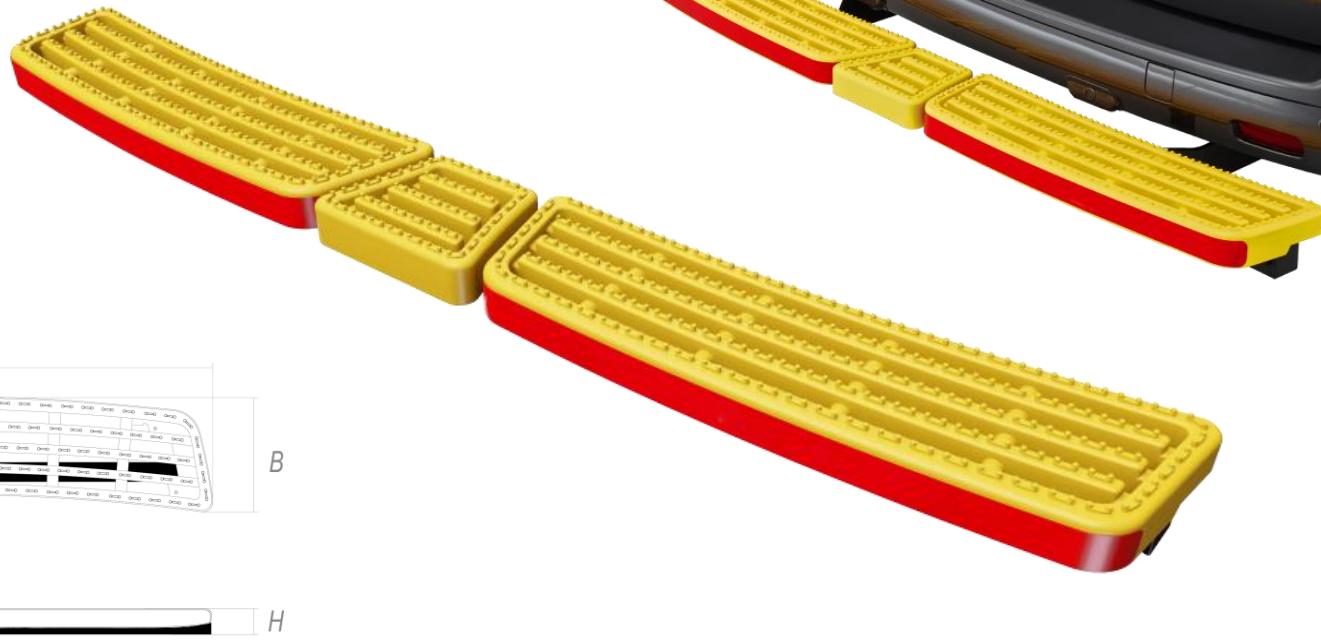

cod.

L mm

B mm

H mm



1903014

1613

188

90

10,7

1

28


02

Marchepieds pour utilitaires

Kit de montage pour marchepied pour utilitaire



- Compatible avec les principales marques et modèles du marché
- Dimensions selon les modèles de utilitaire

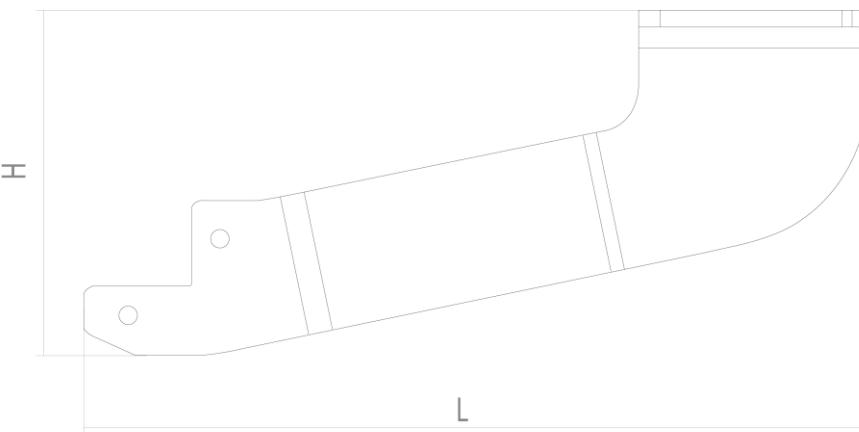

B



02

Marchepieds pour utilitaires

Kit de montage pour marchepied pour utilitaire

BRAND	MODELS	REF.	L_mm	B_mm	H_mm			
Citroen	Jumper 2006 - Onwards	1903100	245	224	145	4,46	1	112
Fiat	Ducato 2006 - Onwards	1903100	245	224	145	4,46	1	112
Peugeot	Boxer 2006 - Onwards	1903100	245	224	145	4,46	1	112
Opel	Movano 2021 - Onwards	1903100	245	224	145	4,46	1	112
Citroen	Jumpy 2016 - Onwards	1903200	507	51,50	306	7,45	1	30
Fiat	Scudo 2022 - Onwards	1903200	507	51,50	306	7,45	1	30
Peugeot	Expert 2016 - Onwards	1903200	507	51,50	306	7,45	1	30
Opel	Vivaro 2019 - Onwards	1903200	507	51,50	306	7,45	1	30
Toyota	ProAce 2016 - Onwards	1903200	507	51,50	306	7,45	1	30
Fiat	Doblo 2012 - Onwards	1903300	284,6	97,10	279,4	4,30	1	96
Opel	Combo 2012-2018	1903300	284,6	97,10	279,4	4,30	1	96
Ford	Transit Custom 2012 - Onwards	1903400	518,44	10	264,63	8,15	1	60
Ford	Transit Connect 2014 - Onwards	1903500	410,87	168	236,75	4,57	1	96
Ford	Transit 2014 Onwards	1903600	662	8	287,50	11,15	1	24
Iveco	Daily 1999-2014	1903700	475	59,5	202	6,91	1	66
Iveco	Daily 2014 - Onwards	1903700	475	59,5	202	6,91	1	66
Mercedes	Sprinter 2006 - Onwards	1903800	402	8	310	6,50	1	80
Volkswagen	Crafter 2006 - 2017	1903800	402	8	310	6,50	1	80
Mercedes	Sprinter MWB Twin Wheel 2006 - Onwards	1903900	402	30,8	343	7,66	1	27
Volkswagen	Crafter MWB Twin Wheel 2006 - 2017	1903900	402	30,8	343	7,66	1	27
Nissan	NV400/Interstar	1903110	446,50	81,50	218,75	8,27	1	60
Renault	Master 2010 - Onwards	1903110	446,50	81,50	218,75	8,27	1	60
Opel	Movano 2010-2021	1903110	446,50	81,50	218,75	8,27	1	60
Fiat	Talento 2016-2021	1903110	379	130,2	164,4	5,73	1	60
Nissan	NV300/Primastar	1903110	379	130,2	164,4	5,73	1	60
Renault	Trafic 2014 - Onwards	1903110	379	130,2	164,4	5,73	1	60
Opel	Vivaro 2014-2019	1903110	379	130,2	164,4	5,73	1	60
Volkswagen	T5 2002-2015 / T6 2015 - Onwards	1903120	235,3	150	228,6	4,86	1	132
Volkswagen	Crafter 2017 - Onwards	1903130	539	25	253	7,60	1	27

03

Pince pour échelle pour utilitaires




03 Pince pour échelle pour utilitaires

Pince pour échelle

- Matériaux composites – Résistance à la corrosion
- Approuvé DIN76051 - 36
- 455Lx50Bx405H mm. / 2,8 kg.
- Jusqu'à 3 volées d'escaliers
- Poignée haute visibilité et système de sécurité
- Temps d'installation: 2 minutes



compatibilité avec les barres de toit conformes aux dimensions indiquées

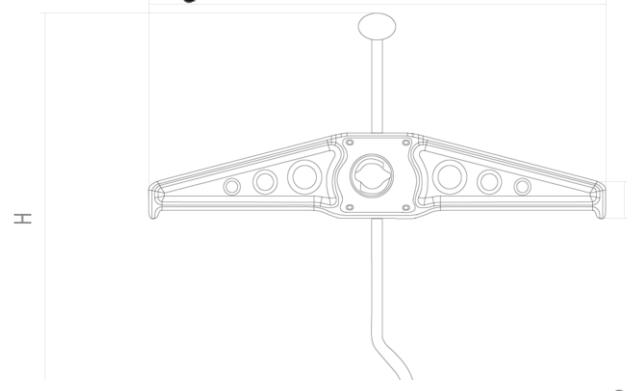

cod.	L mm	B mm	H mm	KG	Box	Carton
7002030	455	50	405	2,8	2	200



04



Cale de roue

04

Cale de roue

Cale ORYGAMY R360

- Thermoplastique jaune
- Approuvé DIN76051 - 36
- 320Lx120Bx151H mm. / 0,32 kg.
- R360
- avec insert métallique

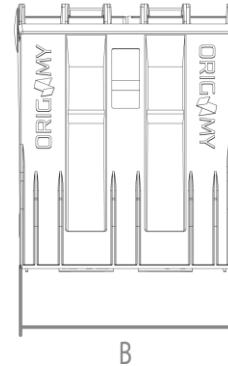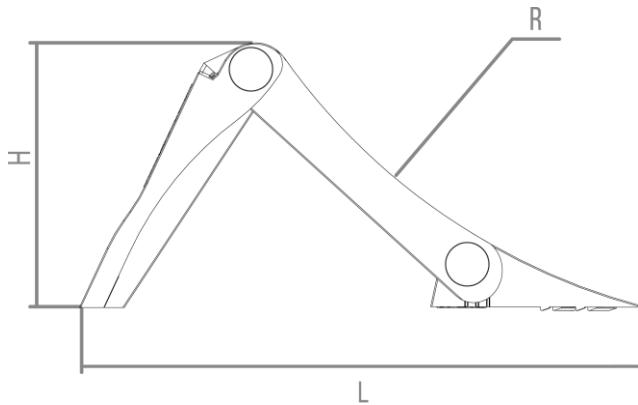

cod.



L mm

B mm

H mm

R mm



1102150



320

120

151

360

0,32



16

1408

04

Cale de roue

Support de fixation SIMPLE en plastique pour cale de roue ORYGAMY


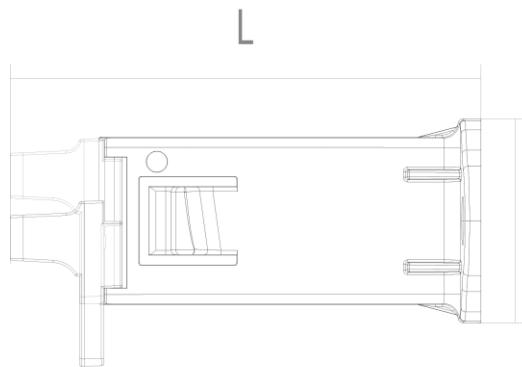


cod.	L mm	B mm	H mm	A mm	Ø	KG	Box
1102154	102	68	44	43	Simple	0.04	32

04

Cale de roue

Support de fixation DOUBLE en plastique pour cale de roue ORYGAMY

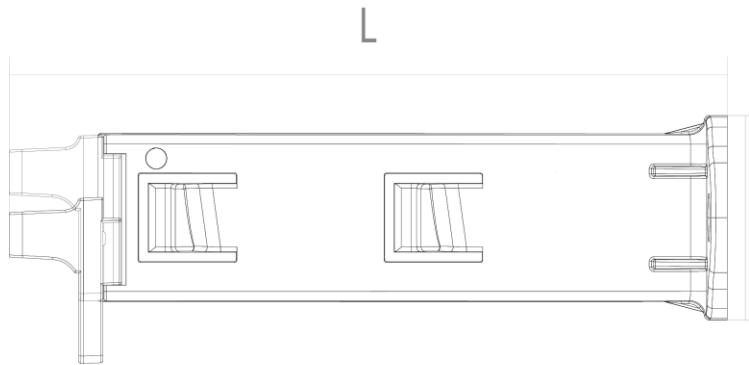

cod.

L mm

B mm

H mm

A mm



1102156

155

68

44

43

Double

0,05






16

04

Cale de roue

Cale R360

- Thermoplastique jaune
- Approuvé DIN76051 - 36
- 336Lx123Bx148H mm. / 0,49 kg.
- R355
- avec insert métallique

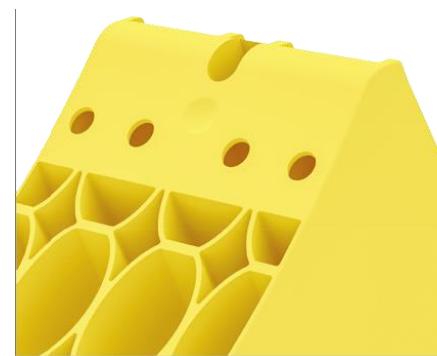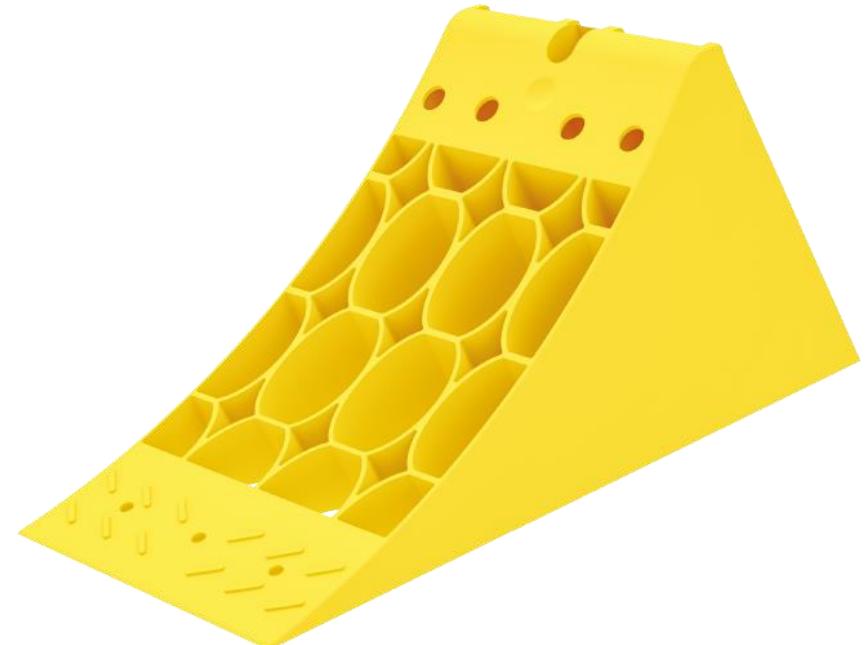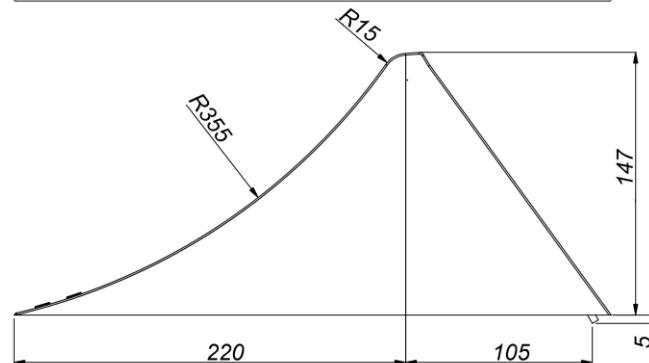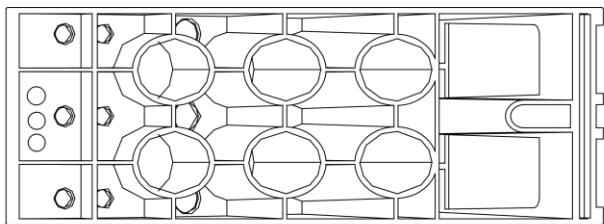

cod.



L mm

B mm

H mm

R mm



1102134



336

123

148

335

0,49




18

504

04

Cale de roue

Porte cale de roue R360

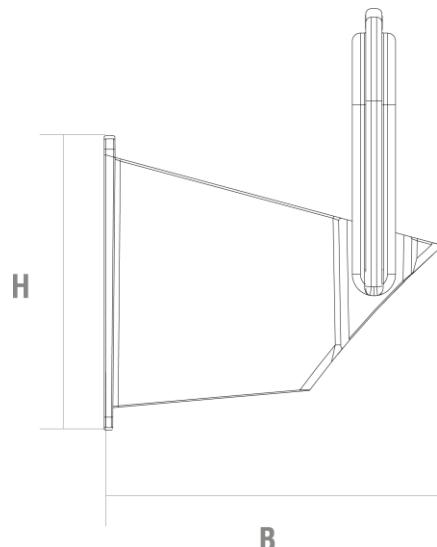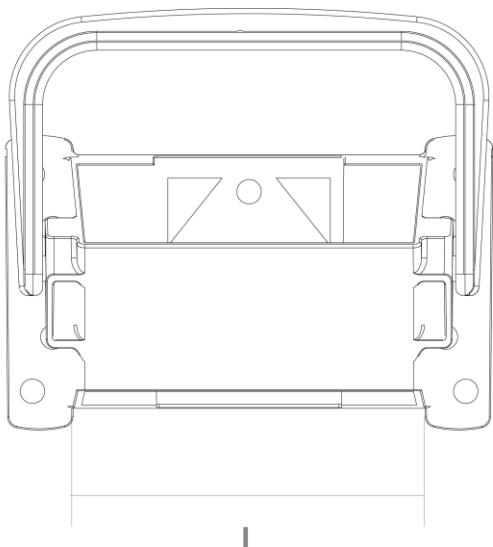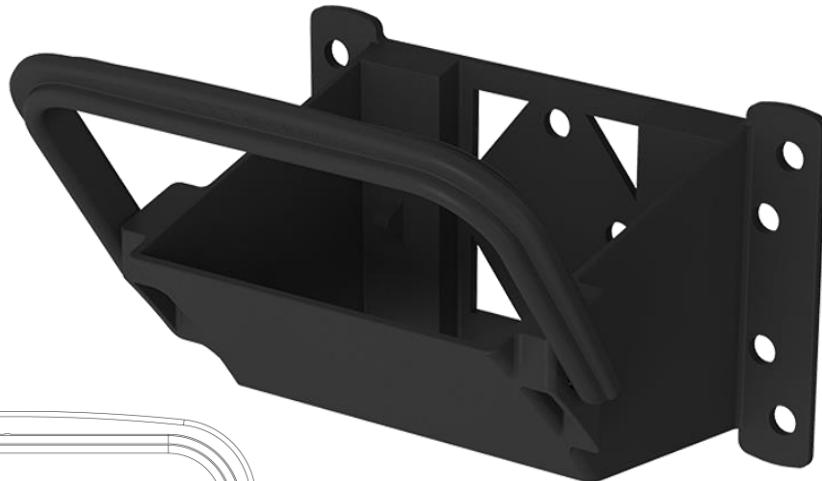

cod.

1102147

L mm

133

B mm

124

H mm

109

KG

0,17



20



680

05

Fermetures de sécurité



05

Fermetures de sécurité

Fermeture SATURN EVO

- 100 % Acier INOX 304
- Satin – Gravure au laser
- 80x80x49 mm. / 0,9 Kg.
- Système de verrouillage manuel
- Ouverture intérieure d'urgence manuelle
- Montage: 20 min.
- Test: 52.000 cycles ouverture - fermeture



2572008

Simple

1,20



2572009

Kit 2 uds


2,30

05

Fermetures de sécurité

Fermeture NOVAL


- 100% Acier INOX 304
- Satin avec un autocollant
- 103x69x48 mm. / 1,2 Kg.
- Système de verrouillage automatique "SLAM" lors de la fermeture de la porte
- Ouverture intérieur avec câble
- Montage: 30 min.
- Test: 100.000 cycles ouverture - fermeture

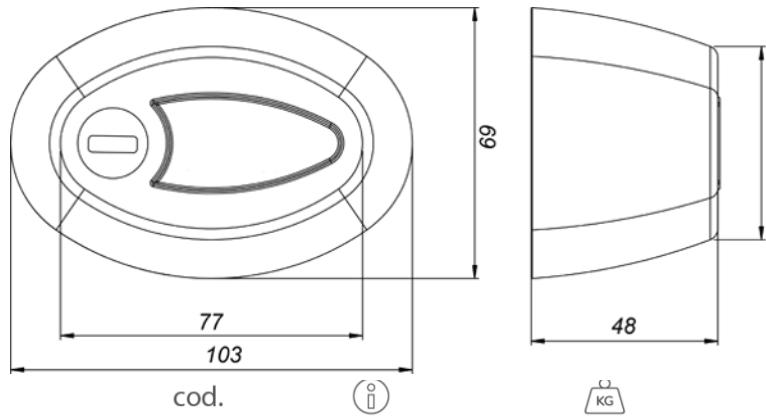

2572004

Simple

1,00

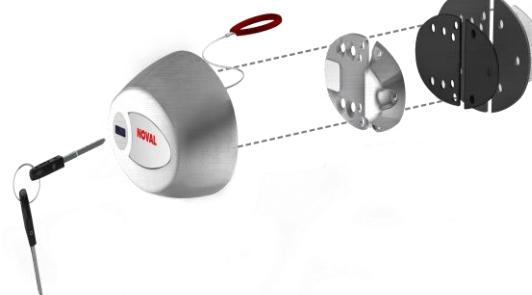

2572005

Kit 2 uds

2,00





05

Fermetures de sécurité

Fermeture Blackstone

- Acier INOX 304
- Satin – Gravure laser ou laque noir + laser
- 105x105x45 mm. / 1,6 Kg.
- Système de verrouillage automatique "SLAM" ou Manuel "COMBO"
- Ouverture intérieure avec levier
- Montage: 30 min.
- Test: 52.000 cycle ouverture – fermeture



cod.



2572012 Simple / SLAM 1,60

2572015 Simple / COMBO 1,60

2572013 Kit 2 uds / SLAM 3,20

2572016 Kit 2 uds / COMBO 3,20



UTILITAIRES SPÉCIAUX



Passez votre commande à:

Email: adaico.sarl@adaico.com

Tel: +34 948 314 313

www.adaico.com